



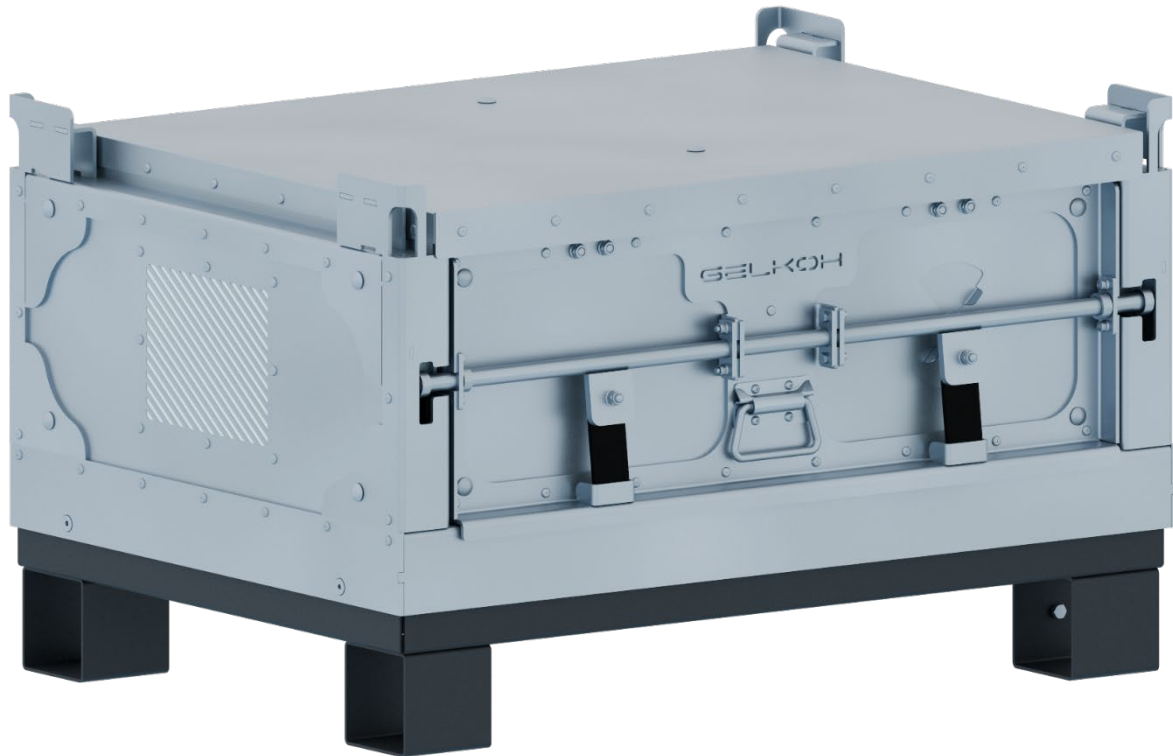

Technisches Datenblatt

Produkt / Typ	LiBa®Box XS <i>Transport- und Lager Box für Lithiumbatterien</i>
Außenmaße L x B x H in mm (ca.)	900 × 650 × 555 mm
Innenmaße L x B x H in mm (ca.)	740 × 500 × 220 mm
Nettogewicht in kg (ca.)	ca. 107 kg
Max. Bruttomasse in kg (ca.)	183 kg
Bauart	Stahlkonstruktion
Hersteller	GelKoh GmbH
Produktionsjahr	Ab 2018
UN-Codierung	4A/X
Anwendbar mit	SV310, SV376, SV377, LP905, LP904, LP906 und LP903 gem. ADR / Verpackungsanweisung
Löschanlage	LiBa®Sol
Auslösung	Selbstzündend ab ca. 180°C
Auffangwanne	Auffangwanne für gewässergefährdende Stoffe nach StawaR
Innenverpackung	LiBa®Bag, LiBa®Safe, LiBa®Barrel
Sonstiges	Kranbar, Staplergeeignet, Erdungsanschluss, Seriennummer, Lüftungsflächen
Zubehör	Steckrollen, Regenhaube, Zurrgurte, Magnettafeln, Innenverpackung gemäß ADR

Der Hersteller bescheinigt hiermit die Eigenüberwachung des Erzeugnisses, sowie das durch die BAM anerkannte QS-System. Die Herstellung erfolgte zeichnungs- und normgerecht. (Je nach Ausführung Abbildung ähnlich / Änderungen vorbehalten!)

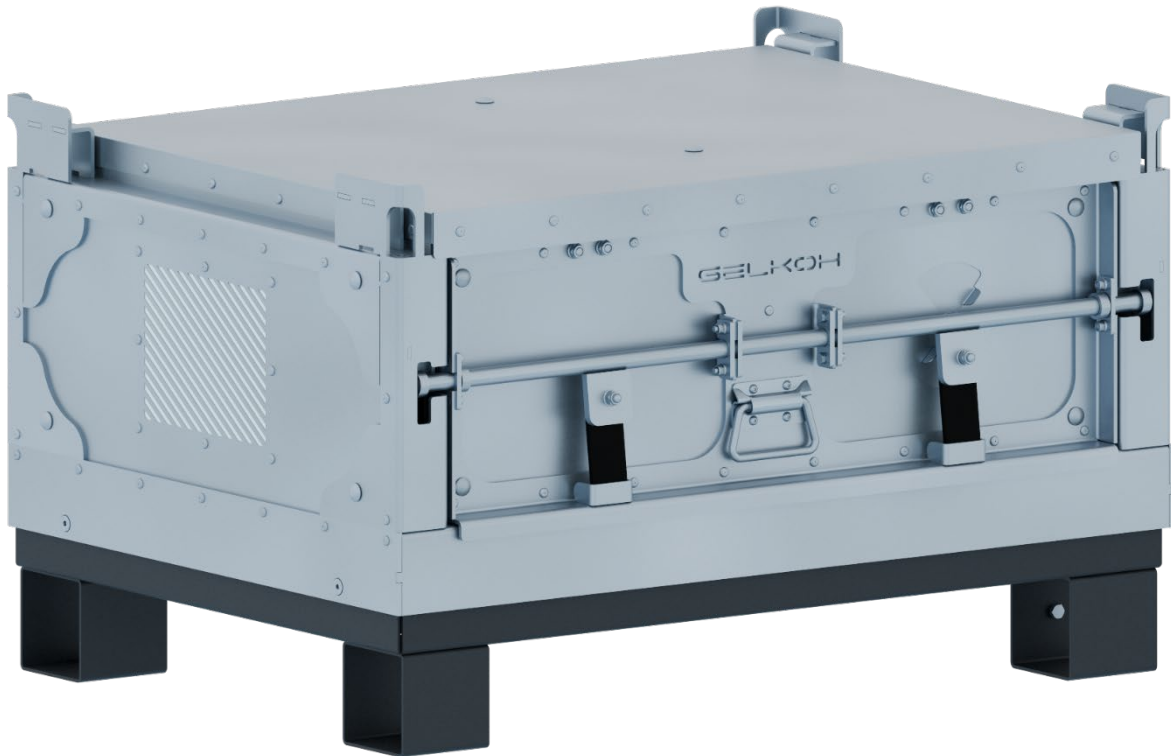

Spec Sheet

Product / Variant	LiBa®Box XS <i>Transport and storage container for lithium batteries</i>
Outer dimensions L x W x H in mm (approx.)	900 × 650 × 555 mm
Inner dimensions L x W x H in mm (approx.)	740 × 500 × 220 mm
Net weight in kg (approx.)	ca. 107 kg
Max weight (approx.)	183 kg
Construction	Steel construction
Manufacturer	GelKoh GmbH
Production year	Since 2018
UN code	4A/X
Usable with	SV310, SV376, SV377, LP905, LP904, LP906 und LP903 in accordance with ADR / Packaging instructions
Extinguishing system	LiBa®Sol
Trigger	Automatic trigger at approx. 180°C
Spill containment	Spill containment for substances hazardous to waters, according to StawaR
Inner packaging	LiBa®Bag, LiBa®Safe, LiBa®Barrel
Others	Craneable, forklift suitable, ground connection, serial number, ventilation surfaces
Accessories	Rain cover, plug-in wheels, lashing straps, magnet labels, inner packaging in accordance with ADR

The manufacturer hereby certifies the self-monitoring of the product as well as the QS system recognised by BAM.
The manufacture was carried out in accordance with the drawings and standards.
(Depending on version, illustration similar / subject to change!)