




Technisches Datenblatt

Produkt / Typ	LiBa®Chargestation <i>Ladestation für Werkzeugbatterien am Arbeitsplatz</i>
Innenmaße L x B x H in mm (ca.)	650 x 370 x 250
Außenmaße L x B x H in mm (ca.)	816 x 488 x 332
Nettogewicht in kg (ca.)	44 kg
Batteriekapazität	Bis zu 5kWh
Bauart	Stahl-Wanne & -Deckel mit mehrlagigem Sonder-Textil / LiBa®Vent System
Hersteller	GelKoh GmbH
Löschanlage	LiBa®Sol 200
Auslösung	Passiv bei ca. 180° C
Besonderheiten	LiBa®Vent System - Gasdurchlässig mit Partikelbarriere, HF-Absorbierend, Konstruktion und Innenbeschichtung nach DIN 4102-I / A1, nicht brennbar Steckdosen – Akkus können sicher geladen werden
Sonstiges	Optionales Zubehör: Verbau im Rollwagen oder in anderweitigen Gestellen möglich, gemäß Betriebsbedarf unendlich erweiterbar
Einsatzbereich	Innenverpackung gem. ADR, Einsatztemperatur -40 bis 100 Grad Celsius Arbeitsplatz, Quarantäne-Zone / Lagerort Bei Außenlagerung unbedingt vor Wittereinflüssen schützen, abdecken, unterstellen, etc. oder Regenhaube als Zubehör mitbestellen!
Gasmanagement	gem. ADR, HF- reduzierend


Der Hersteller bescheinigt hiermit die Eigenüberwachung des Erzeugnisses, sowie das durch die BAM anerkannte QS System
Die Herstellung erfolgte zeichnungs- und normgerecht. (Je nach Ausführung Abbildung ähnlich / Änderungen vorbehalten!)

Anwendungsbeispiel: Der GelKoh Wagen

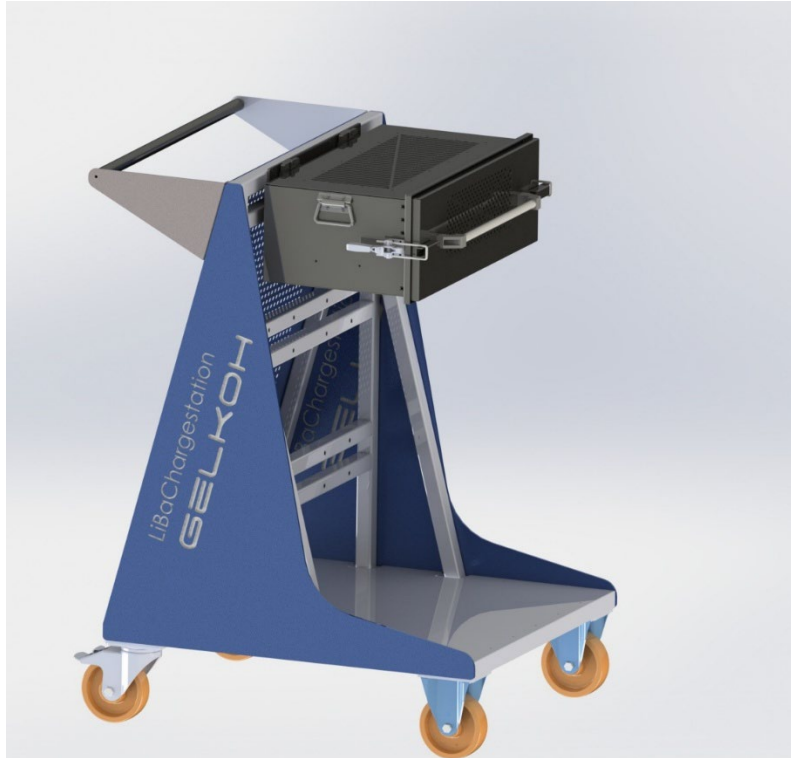

**Wagen verfügbar bei GelKoh*

Anwendungsbeispiel: Erweiterung mit mehreren Einheiten

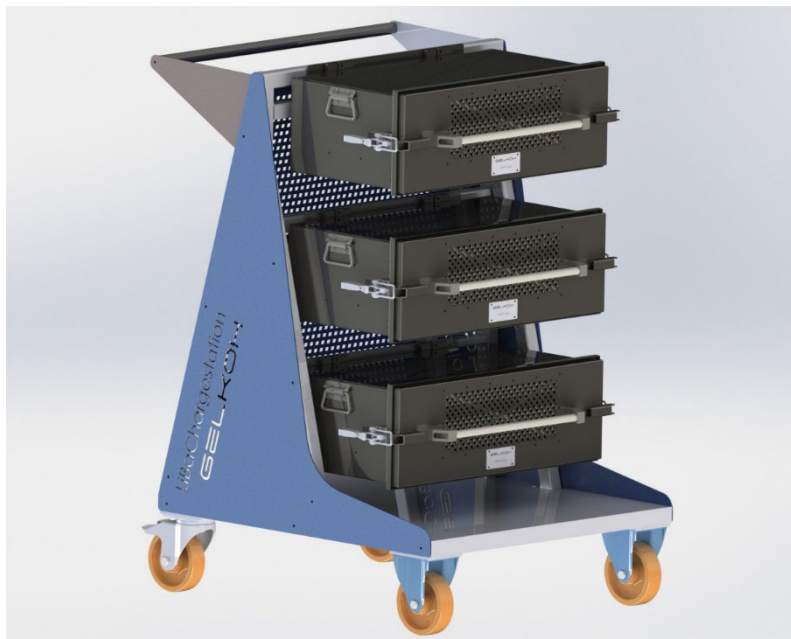

**Wagen verfügbar bei GelKoh*

LiBa®Chargestation M

Charging station for tool batteries at the workplace

GELKOH GMBH



Spec Sheet

Product / Type	LiBa®Chargestation M <i>Charging station for tool batteries at the workplace</i>
Inner dimensions L x W x H in mm (ca.)	650 x 370 x 250
Outer dimensions L x W x H in mm (ca.)	816 x 488 x 332
Net weight in kg (ca.)	44 kg
Battery capacity	Up to 5kWh
Construction type	Steel drawer & lid with multi-layer special textile / LiBa®Vent system
Produced by	GelKoh GmbH
Extinguishing solution	LiBa®Sol 200
Trigger	Passively at ca. 180° C
Special features	LiBa®Vent System - Gas-permeable with particle barrier, HF-absorbent, construction and internal coating in accordance with DIN 4102-1 / A1, non-combustible Outlets - Batteries can be charged safely
Other	Optional accessories: Can be installed in trolleys or other racks, infinitely expandable according to operating requirements
Application area	Inner packaging according to ADR, operating temperature -40 to 100 degrees Celsius Workplace, quarantine zone / storage location For outdoor storage, always protect from the weather, cover, shelter, etc. or order a rain cover as an accessory!
Gas management	acc. to ADR, HF-reducing


The manufacturer hereby certifies the self-monitoring of the product as well as the QA system recognised by BAM.
The product has been manufactured in accordance with the drawings and standards.
(Depending on version, illustration similar / subject to change!)

LiBa®Chargestation M

Charging station for tool batteries at the workplace




Application example: The GelKoh trolley

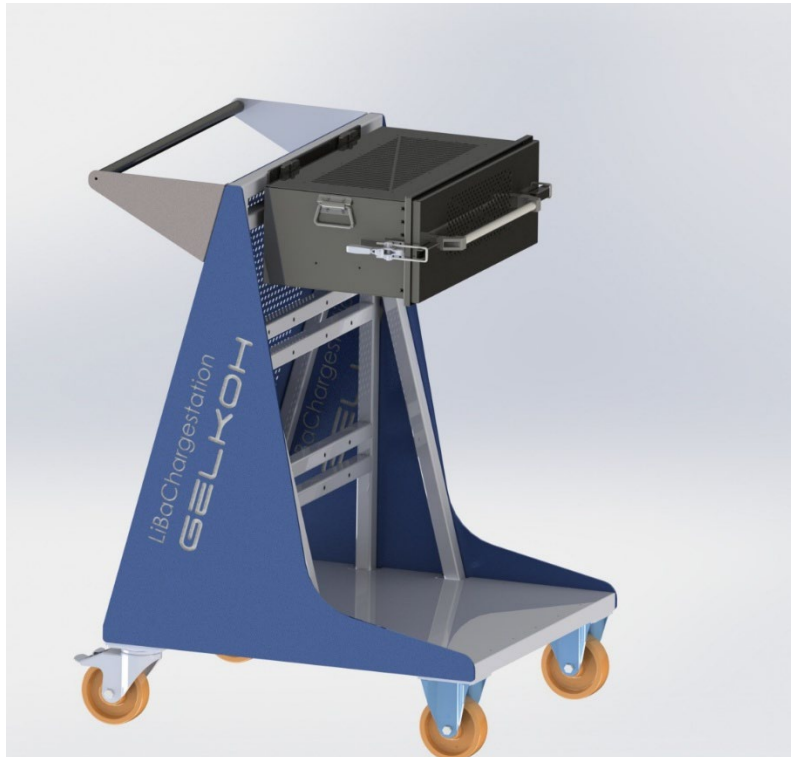

**Trolleys also available from GelKoh*

Application example: Extension with multiple units

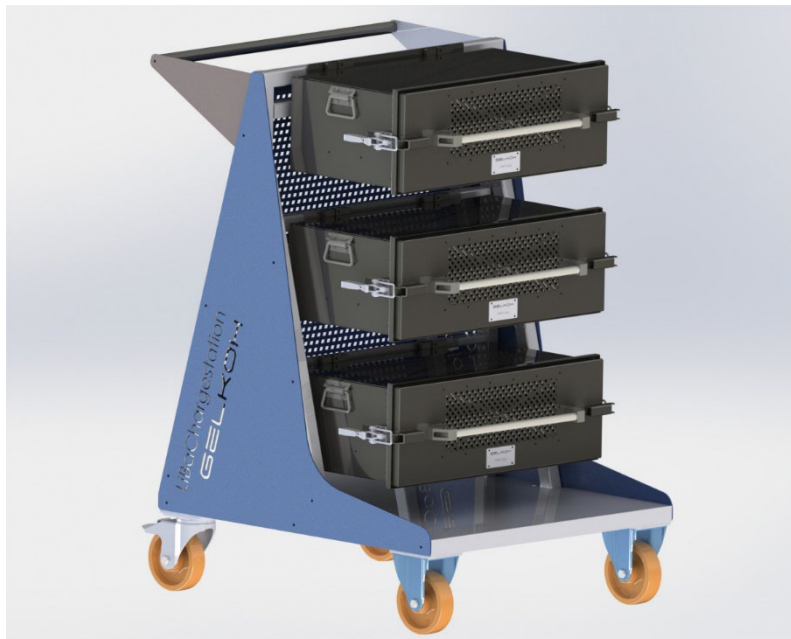

**Trolleys also available from GelKoh*